
adat neve	típusa	felépítése	szerepe	felhasználás
adas[220]	**uz** típusú 220 elemű tömb, minden eleme egy adat-hármast tartalmaz 11 nap*20 rádióamatőr=220	struktúra 3 adatmezővel: **n** – nap sorszáma **r** – rádióamatőr száma uzenet – a maximum 90 karakterből álló adás (szöveg)	a fájlban található adatok tárolása.	globális
N	**int**		adások száma	globális
ujuzenet[11]	**string**	11 elemű szöveges tömb	az 5. feladatban használjuk, az egyes napok helyreállított adásaihoz	lokális
napok[11]	**int**	11 elemű tömb	a 4. feladatban használjuk, a rádióamatőrök naponkénti megszámlálásához	lokális

2015. május

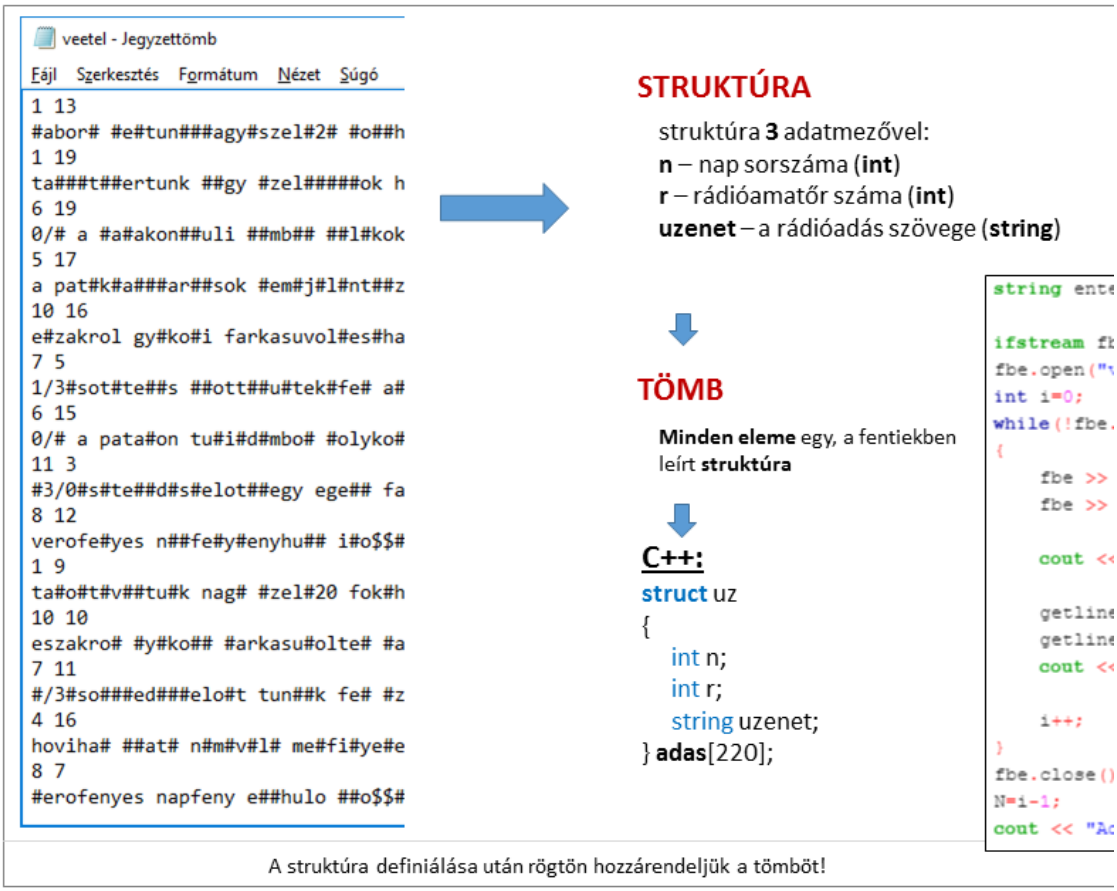

```
string enter;

ifstream fbe;
fbe.open("veetel.txt");
int i=0;
while(!fbe.eof())
{
    fbe >> adas[i].n;
    fbe >> adas[i].r;

    cout << i << " " << adas[i].n << " " << adas[i].r << endl;

    getline(fbe,enter);     //Muszáj beolvasni egyet a getline-nal
    getline(fbe,adas[i].uzenet);
    cout << adas[i].uzenet << endl;

    i++;
}
fbe.close();
N=i-1;      // A szokásos forrásfájlvégi üres sor miatt!!!!
cout << "Adatok száma: " << N << endl;
```